



## AUX 接口定义:

**AUX IN接口:** 音频输入接口。AUX IN接口用的是三芯卡侬母座, 接收模拟音频信号。

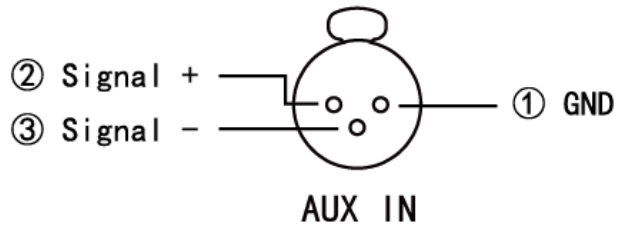


**AUX OUT接口:** 音频输出接口。AUX OUT接口用的是三芯卡侬公座, 输出模拟音频信号。

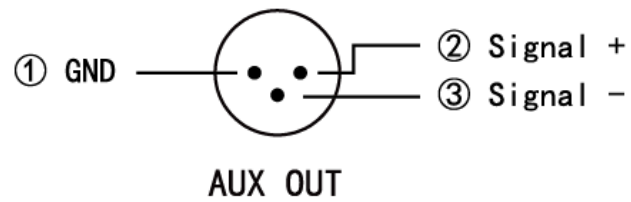


## RS232 接口定义:

**RS232接口:** RS232通讯接口，一般用于接收RS232的TALLY信号。RS232接口用的是DB9母座。

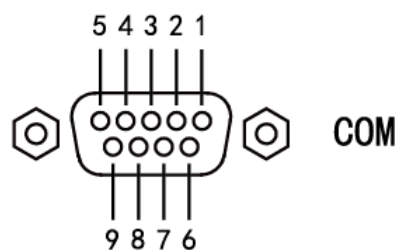

## DB25 TALLY 接口:

TALLY接口：TALLY连接线专用接口，支持12路红灯，12路绿灯。TALLY接口用的是DB25公座。

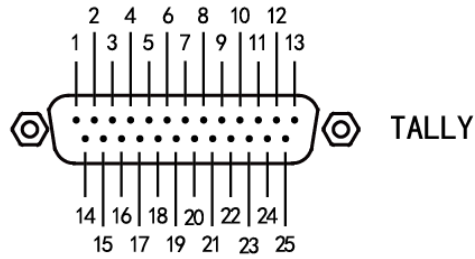

编号	说明	编号	说明
1	1号红灯	14	1号绿灯
2	2号红灯	15	2号绿灯
3	3号红灯	16	3号绿灯
4	4号红灯	17	4号绿灯
5	5号红灯	18	5号绿灯
6	6号红灯	19	6号绿灯
7	7号红灯	20	7号绿灯
8	8号红灯	21	8号绿灯
9	9号红灯	22	9号绿灯
10	10号红灯	23	10号绿灯
11	11号红灯	24	11号绿灯
12	12号红灯	25	12号绿灯
13	GND		


## UART 接口定义:

**UART接口：** UART通讯接口。一般用于接收UART的TALLY信号。UART接口用的是3.5mm的插座。




## 鹅颈麦克插座定义:

鹅颈麦克接口：连接鹅颈麦克风接口。鹅颈麦接口是卡侬母座。

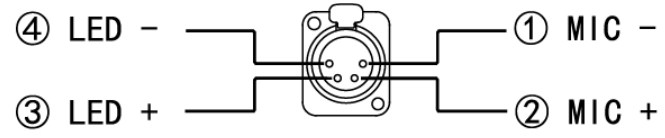


## 二线接口定义:

**2W接口:** 二线音频通讯接口接口。2W接口用的是三芯卡侬母座。

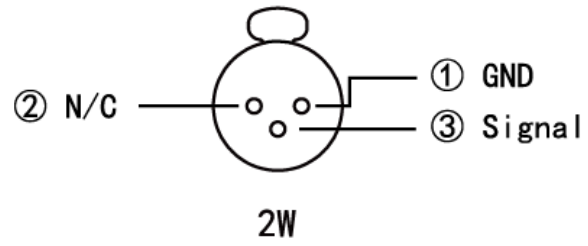

## 四线接口定义:

**4W接口**: 四线音频通讯接口和RS485通讯接口。4W接口用的是卡侬网口插座。



1	2	3	4	5	6	7	8
N/C	RS485 Data -	Audio OUT +	Audio IN +	Audio IN -	Audio OUT -	RS485 Data +	N/C

## 头戴耳机插座定义:

头戴耳机接口：连接头戴耳机接口。头戴耳机接口是卡侬公座。

