



BS180 连接 BMD 切换台实现 TALLY 功能

1. 运行 HdiBs180 用户配置工具，软件打开后会显示等待连接，此时不需要再操作软件。

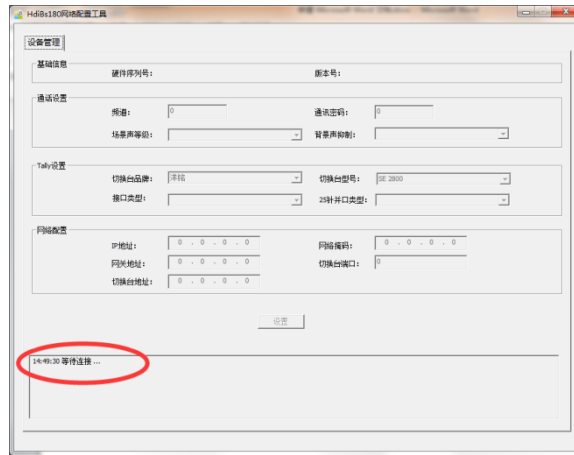


2. 将 BS180 通话主机使用网线与该电脑连接。(可网线直联，也可以通过交换机连接)

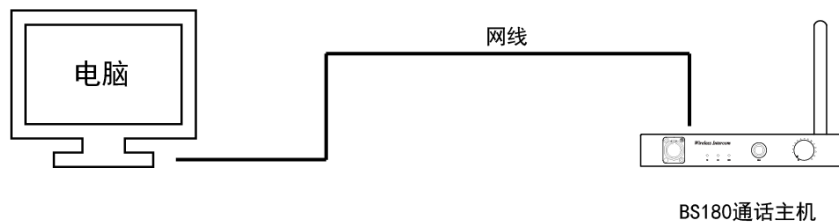


3. 打开 BS180 主机电源开关。


4. 等待 BS180 主机开机完成后，等待 5 秒左右，HdiBs180 用户配置软件上会显示该主机的相关参数，并出现连接成功提示。

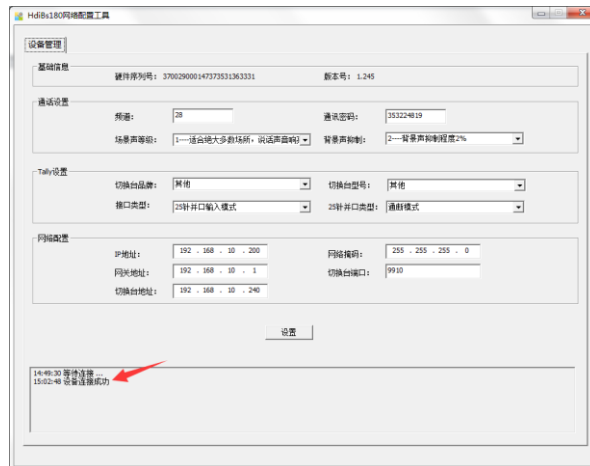


5. 修改切换台品牌为 BMD。

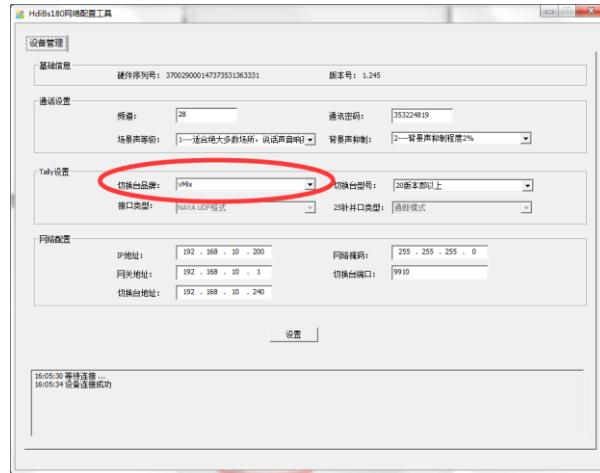


6. 修改 BS180 主机的 IP 相关参数，使其 IP 参数与 BMD 切换台在同一网段。再将切换台地址栏改成 BMD 的 IP 地址，切换台端口号无需修改。

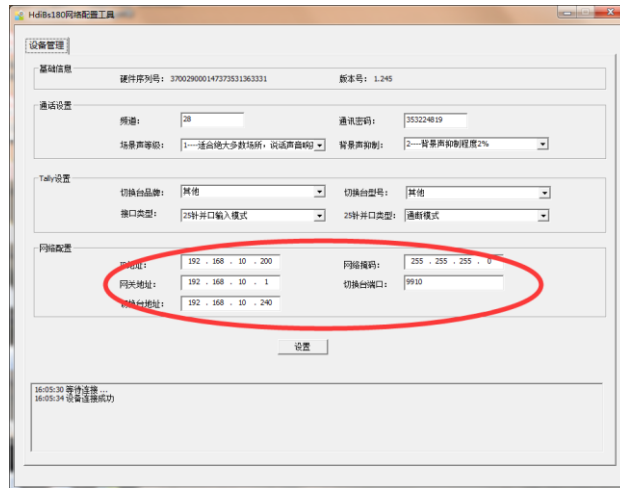

7. 参数修改完成后，点击设置按钮，在弹出的对话框中点击确定。

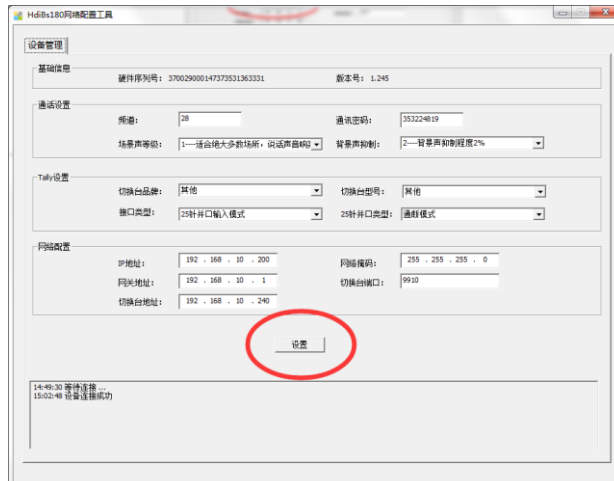

8. 设置完成后，关闭 HdiBs180 用户配置工具网络版软件。
9. 关闭 BS180 主机电源，重新上电开机。
10. 打开 TALLY 灯开关。
11. 将 BS180 主机与 BMD 切换台通过网络连接。

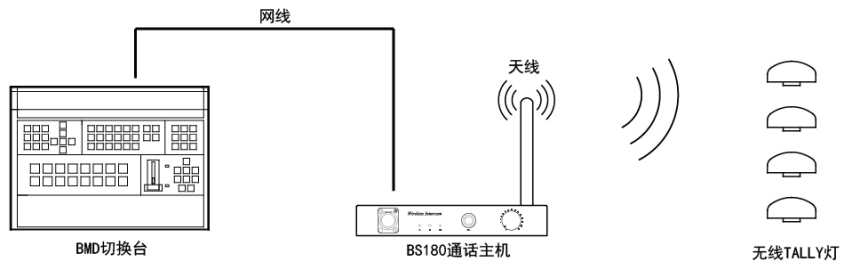

12. 通过 BMD 切换台切换信号，对应的 TALLY 灯就会亮起。
13. BS180 主机连接 BMD 切换台实现 TALLY 功能完成。

注：BMD 切换台 IP 地址更改后必须重启生效！